

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso  
Edizione 11/2022 © 2022 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati  
Rev. 1 - 11/2022

## JMG Cranes S.p.A.

Sales & Service Office

Via Bergamo, 142

26100 Cremona - Italy

t +39 0372 1786738

Production Plant

Via Zuccherificio, 2

29010 Sarmato (PC) - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



## Electric Pick & Carry Cranes



**MC 45SB (metric)**  
Portata Massima 4.500 kg

[www.jmgcranes.com](http://www.jmgcranes.com)

**JMG**<sup>®</sup>  
movetosolution

# MC 45SB

RADIOCOMANDATA


TRAZIONE SULLE RUOTE ANTERIORI CON CONTROROTAZIONE

ZAVORRE SMONTABILI

BRACCIO CON USCITA SEQUENZIALE

### Optionals:

- ARGANO IDRAULICO
- JIB MECCANICO
- PROLUNGA MECCANICA
- RUOTE ANTITRACCIA
- TRASFORMAZIONI ANTIDEFLAGANTI
- COLORE PERSONALIZZATO

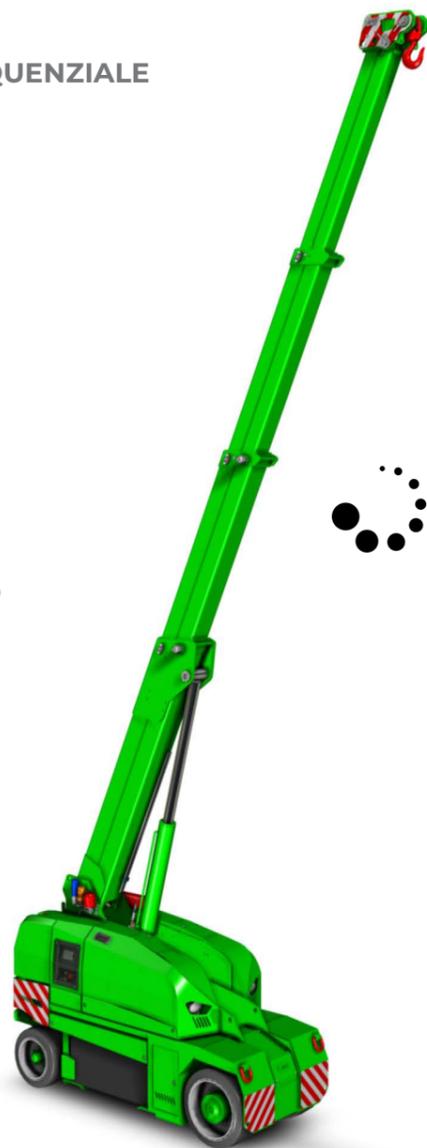



## Informazioni tecniche

Portata Massima kg	4.500
Dimensioni mm	2390x930x1595

Trazione anteriore. N°2 motori elettrici AC 5 kW 48V. Classe d'isolamento H	<b>LMI.</b> Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
Complessivo Kg. 5.400 Zavorra removibile Kg. 1.140	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
48 V - 560 Ah 8 ore di autonomia	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
Anteriori n.2 superelastiche 22x9x16" Posteriori n.2 superelastiche 8x6-12 1/8"	Angolo di inclinazione +65°/-12°
Posteriore Angolo di sterzo -90°/+90°	Motore elettrico 9 kW - 48 V AC, classe d'isolamento H



## Diagrammi di portata

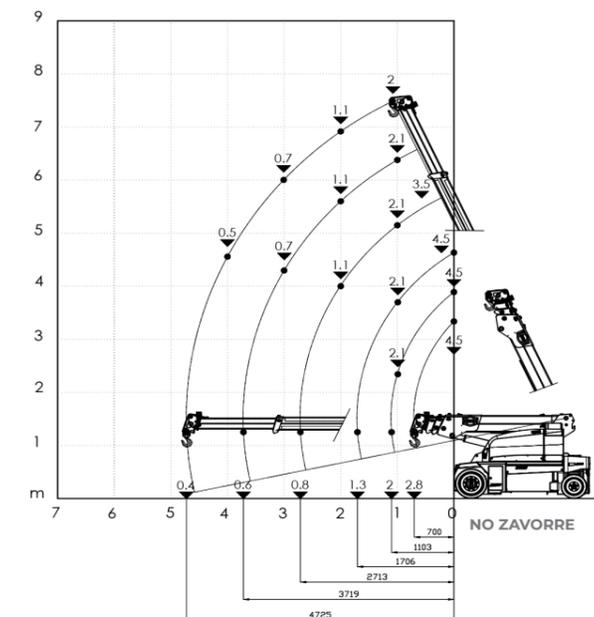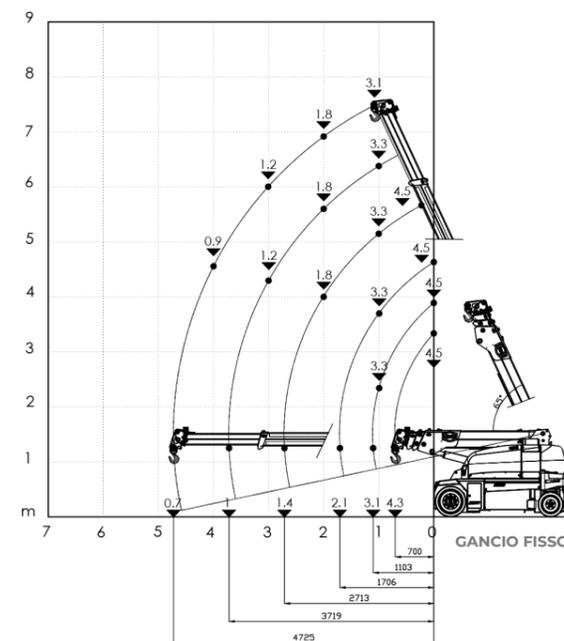

## Normative

	UNI ISO 4301-1: A1
	2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE- 2000/14 e successive modifiche
	EN 13000:2014 ANSI/ASME B30.5-2011 e successive modifiche



## Dimensioni di ingombro

