


Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-2669 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 9,70 m Portata fino a 680 kg <p>GS-3369 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 11,75 m Portata fino a 454 kg <p>GS-4069 RT</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 14,12 m Portata fino a 363 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Guidabile anche in configurazione completamente estesa Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza Comandi in piattaforma con indicatore guasti Comandi proporzionali per salita e traslazione Alimentazione AC in piattaforma Assale anteriore ad oscillazione attiva Controllo di trazione positivo Freni su quattro ruote Sensore di inclinazione con allarme acustico Allarme discesa Girofari lampeggianti LED Clacson Contaore Radiatore olio idraulico Connettore per sistemi telematici <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni Vano apribile per motore 	<p>Piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza <p>Stabilizzatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico (standard) <p>Opzione motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Kubota diesel 24,8 HP (18,5 kW) <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Assale</p> <ul style="list-style-type: none"> Assale anteriore ad oscillazione attiva <p>Pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuoristrada, riempiti a schiuma (di serie) Fuoristrada, antitraccia, riempiti a schiuma 	<p>Componenti opzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma: spina, presa opzionale con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica Olio idraulico biodegradabile Track & Trace⁽²⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Allarme di traslazione <p>Opzioni alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Generatore AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)⁽¹⁾ con radiatore olio Generatore idraulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz con radiatore olio Modulo di blocco bassa temperatura Riscaldatore del motore

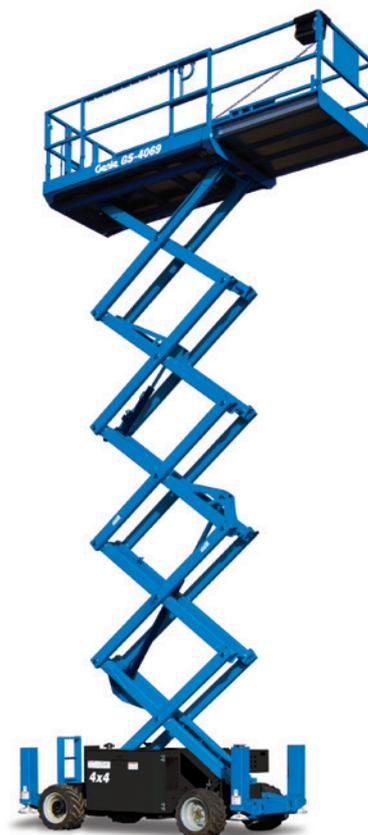

⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

⁽²⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

Sede in Italia

Via Portella della Ginestra 2-8, 06019 Umbertide (PG). T: (+39) 075 941811, fax (+39) 075 9418193.

Per un elenco completo delle nostre sedi, visita il sito www.genielift.com/it/about-genie/locations

Stabilimenti e uffici di distribuzione in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2019 Terex Corporation.

